



mivar

Modello R 49

SCHEMA ELETRICO

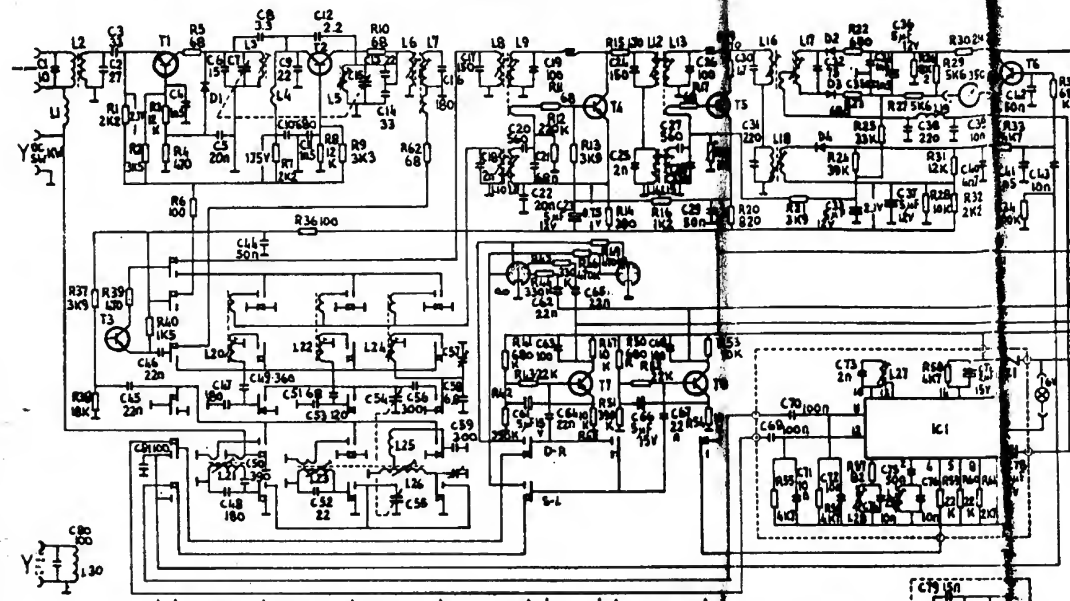

CIRCUITI STAMPATI VISTI DALLA PARTE DELLE SALDATE

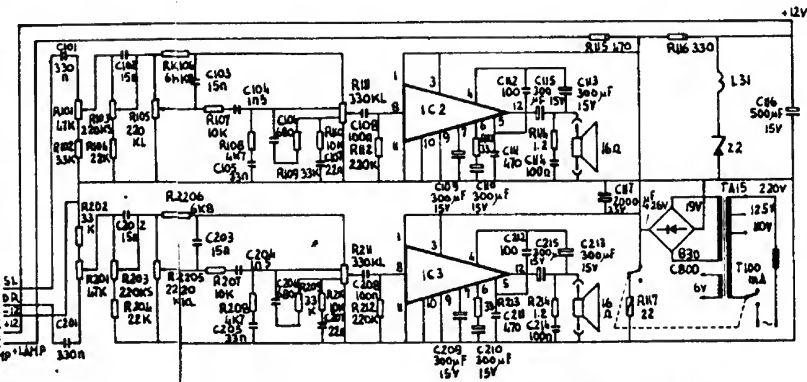

U-FM-FMW 87-104 MHz
 K-OC-SW 5.9-7.4 MHz
 L-OL-LW 145-320 kHz
 M-OM-MW 520-1620 kHz
 IF/AM 480 kHz
 IF/FM 10.7 MHz

	PHILIPS	SIEMENS	MISTRAL
T 1	BF 195	BF 195	BF 235
T 2	BF 195	BF 195	BF 235
T 3	BF 195/C	BF 195/C	BF 233/4
T 4	BF 195/B	BF 195/B	BF 233/5
T 5	BF 195/D	BF 195/D	BF 233/2
T 6	BC 159	BC 159	BC 205
T 7	BC 159	BC 159	BC 205
D 1	AA 119	AA 119	TN 542
D 2	AA 119	AA 119	TN 542
D 3	AA 119	AA 119	TN 542
D 4	AA 119	AA 119	SFD 108
Z 1	12V 1 A	12V 1 A	—
Z 2	12V 1 A	12V 1 A	—
IC 1	SN 75104 N	SN 75104 N	TEXAS
IC 2	TBA 800	TBA 800	ATES
IC 3	TBA 800	TBA 800	ATES

